


4 мегапиксельная уличная антивандальная IP камера. Адаптирована для использования на пожароопасных объектах



IP видеочамера купольная антивандальная с ИК подсветкой, четырехмегапиксельная, 2560x1440x21к/с, 1/3" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1Люкс (день) / 0.01Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, встроенная видеоаналитика (пересечение линии, вторжение, вторжение в зону, выход из зоны, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы), BLC, DWDR, 3DNR, накопление заряда, H.265/H.264 (двойное кодирование), ROI, античуман, NAS, e-mail, объектив 2.8мм, механический ИК фильтр, встроенный микрофон, вход/выход звука, вход/выход тревоги, аналоговый выход BNC, microSD до 128Гб (синхронизация с FTP, Dropbox, Google Drive), DC 12V, PoE, герметичный разъем Ethernet, адаптивная ИК подсветка 10м, IP66, -30+50°С. Адаптирована для использования на пожароопасных объектах

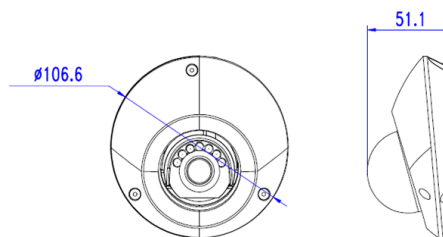

Параметры видео	
Сенсор	1/3 CMOS сенсор, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 10 м
Затвор	От 1/50 с до 1/10000 с
Объектив	f=2.8 мм, угол обзора по горизонтали 91°, M12, F=2.0
Разрешение	2560x1440, 21 к/с
Скорость передачи данных	От 64 до 8852 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Кодирование	Двойное кодирование H.265/H.264
Видеопотоки	1. H.265/H.264 2560x1440 (от 1 до 21 к/с), 2304x1728 (от 1 до 21 к/с), 2048x1536 (от 1 до 25 к/с), 1920x1080 (от 1 до 25 к/с), 1280x960 (от 1 до 25 к/с), 1280x720 (от 1 до 25 к/с) 2. H.265/H.264 704x576 (от 1 до 25 к/с), 352x288 (от 1 до 25 к/с)
Настройки	Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Усиление, Затвор (авто и ручной), BLC, WDR, накопление заряда, античуман, ROI, DNR
Тревожные события	Детектор движения, саботаж, отключения сети, конфликт IP адресов, ошибка хранилища
Видеоаналитика	Пересечение линии, вторжение, вторжение в зону, выход из зоны, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы
Аудио	
Микрофон	Встроенный микрофон
Вход / Выход звука	Линейный, G.711A, 64 кбит/с, RCA/RCA
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, NAS, HTTP, UPnP, NTP, RTSP; PPPoE, FTP, Dropbox, Google Drive
Входы/выходы тревоги	1/1
Выход BNC	Аналоговый видеовыход, под защитной крышкой
SD карта	Micro SD/SDHC/SDXC до 128Гб
Запись	SD, NAS, e-mail по событиям и расписанию
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms.tantos.pro
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа
ONVIF	2.4
Пользователи	Не более 10 одновременных подключений
Эксплуатация	
Питание	9...12 В ±5%, PoE 802.3af
Потребляемая мощность	Не более 6 Вт
Габариты	51x107 мм
Рабочий диапазон температур	от -30 до +50°С
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 Microsoft Internet Explorer 9.x или старше
Веб интерфейс	Русский и английский
Комплект поставки	- IP-камера с объективом. Адаптирована для использования на пожароопасных объектах - Влагозащитный разъем RJ-45, ключ, колодка тревожного входа/выхода, кабель BNC, крепеж - Компакт-диск с документацией и программным обеспечением - Упаковочная тара



Примечание

Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

