

Трехмегапиксельная купольная поворотная камера с 12x оптическим увеличением, ИК подсветкой и питание PoE


Видеокамера скоростная купольная поворотная уличная с интеллектуальной ИК подсветкой до 100 метров, трехмегапиксельная, 2048x1536, 25 к/с, 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь), H.264/H.264 двойное кодирование, WDR, антитуман, microSD, двухсторонний звук, день/ночь, механический ИК-фильтр, вход-выход тревоги, безопасный холодный старт, 12x оптическое увеличение, питание 12VDC 2A/ PoE+. БП в комплекте, встроенная грозозащита, настенный кронштейн в комплекте (потолочный кронштейн и кронштейн для встраивания в потолок – опция), -30+60°C.



Особенности

- Разрешение 2048x1536x25 к/с
- 12x оптическое увеличение
- ИК подсветка до 100 метров
- Диапазон панорамирования 360° непрерывно
- Диапазон наклона 0-98° с переворотом
- Встроенная грозозащита интерфейсов
- Безопасный холодный старт
- Двигатели с минимумом вибраций, четкое изображение при движении камеры
- WDR, антитуман
- Тревожный вход и выход
- Поддержка SD
- Программный и аппаратный сторожевые таймеры
- Полная поддержка ONVIF 2.4 profile S
- Интеграция в ПО ведущих производителей

Габариты

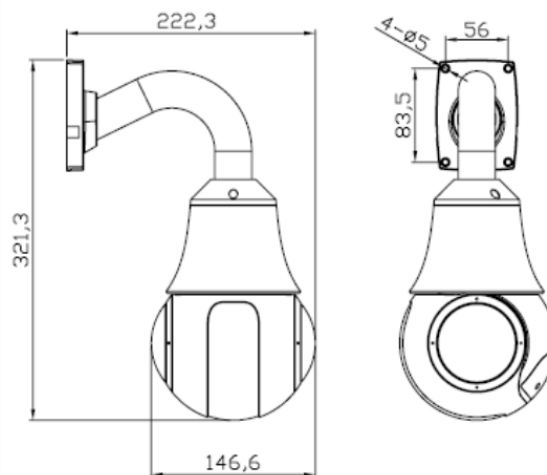

Технические характеристики

Параметры видео	
Сенсор	1/2.8 2048x1536 сенсор, 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр.
Затвор	Интеллектуальная динамическая ИК подсветка с 3 группами светодиодов, ручная и автоматическая регулировка мощности подсветки каждой из 3 групп светодиодов
Объектив	От 1/1 с до 1/10000 с
Разрешение	12x оптический зум, 4.7мм –56.4мм, 69.7° - 7.56°
Скорость передачи данных	2048x1536, 25 к/с
Управление потоком	От 100 до 12000 кбит/с
Параметр качества	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Кодирование	От 1 до 9
Видеопотоки	Двойное кодирование H.264/H.264
Настройки	1. 2048x1536, 1920x1080, 1280x720 (от 1 до 25 к/с) (High, Main, Base Profile) 2. 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x20 (от 1 до 25 к/с) (High, Main, Base Profile)
Экранное меню	Яркость, Насыщенность, Резкость, Зеркальность (по горизонтали, по вертикали, поворот), Приоритете затвора, приоритет диафрагмы, ручной (1/25...1/10000) и авто затвор, Баланс белого, WDR, антитуман, шумоподавление, Автоматическая и ручная регулировка подсветки (отдельно для ближней, средней и дальней зоны подсветки), фокус ручной и автоматический.
	Есть, русский и английский язык
Параметры аудио	
Поворот	360° непрерывно
Наклон	0°~98° с переворотом
Пресеты	200
Маршруты	6
Туры, сканирование	12 / 12
Скорость поворота	0.01°~180°/с
Скорость наклона	0.01°~90°/с
Параметры аудио	
Аудио вход	Линейный вход
Аудио выход	Линейный
Аудио компрессия	G711a LAW, G711 m LAW, PCM RAW
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4, IPv6, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, NTP, Unicast, Multicast, Samba, Telnet
Соединение	DHCP, Статический адрес
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа
Пользователи	Не более 6 одновременных подключений
SD карта	microSD
Вход тревоги	1 канал, логический вход
Выход тревоги	1 канал, логический выход
ONVIF	2.4 profile S
Запись и события	
Детекция движения	Встроенный детектор
SD карта	Запись видео и звука по расписанию и по событиям
Эксплуатация	
Питание	12VDC ±5%, 2 A, IEEE 802.3at PoE+
Потребляемая мощность	Не более 25 Вт
Габариты	332x222 мм с кронштейном
Рабочий диапазон температур	от -30 до +60°C
Степень защиты	IP66, IK106 TVS4000V
Вес	1.5 кг с кронштейном
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Грозозащита	Встроенная
Системные требования	Microsoft Windows Windows 7/Windows 8/10 Microsoft Internet Explorer 7.x или выше, Opera, Chrome, Firefox, Safari
Веб интерфейс	Русский и английский
Комплект поставки	- IP камера купольная уличного исполнения - Крепежный кронштейн для настенной установки - Источник питания - Крепежный комплект - Компакт-диск (с документацией и ПО) - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

